




ТОПКА **П**ОДОВАЯ С **2** СТОРОННИМ **С**ТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)  
И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРКИ  
П2С 600 L



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш -670мм*В-1226мм*Г-540мм
■ Размер проёма для дверки	Ш - 600мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	150-170 кг
■ Номинальная мощность	6 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 75 м <sup>3</sup> (норма 150 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

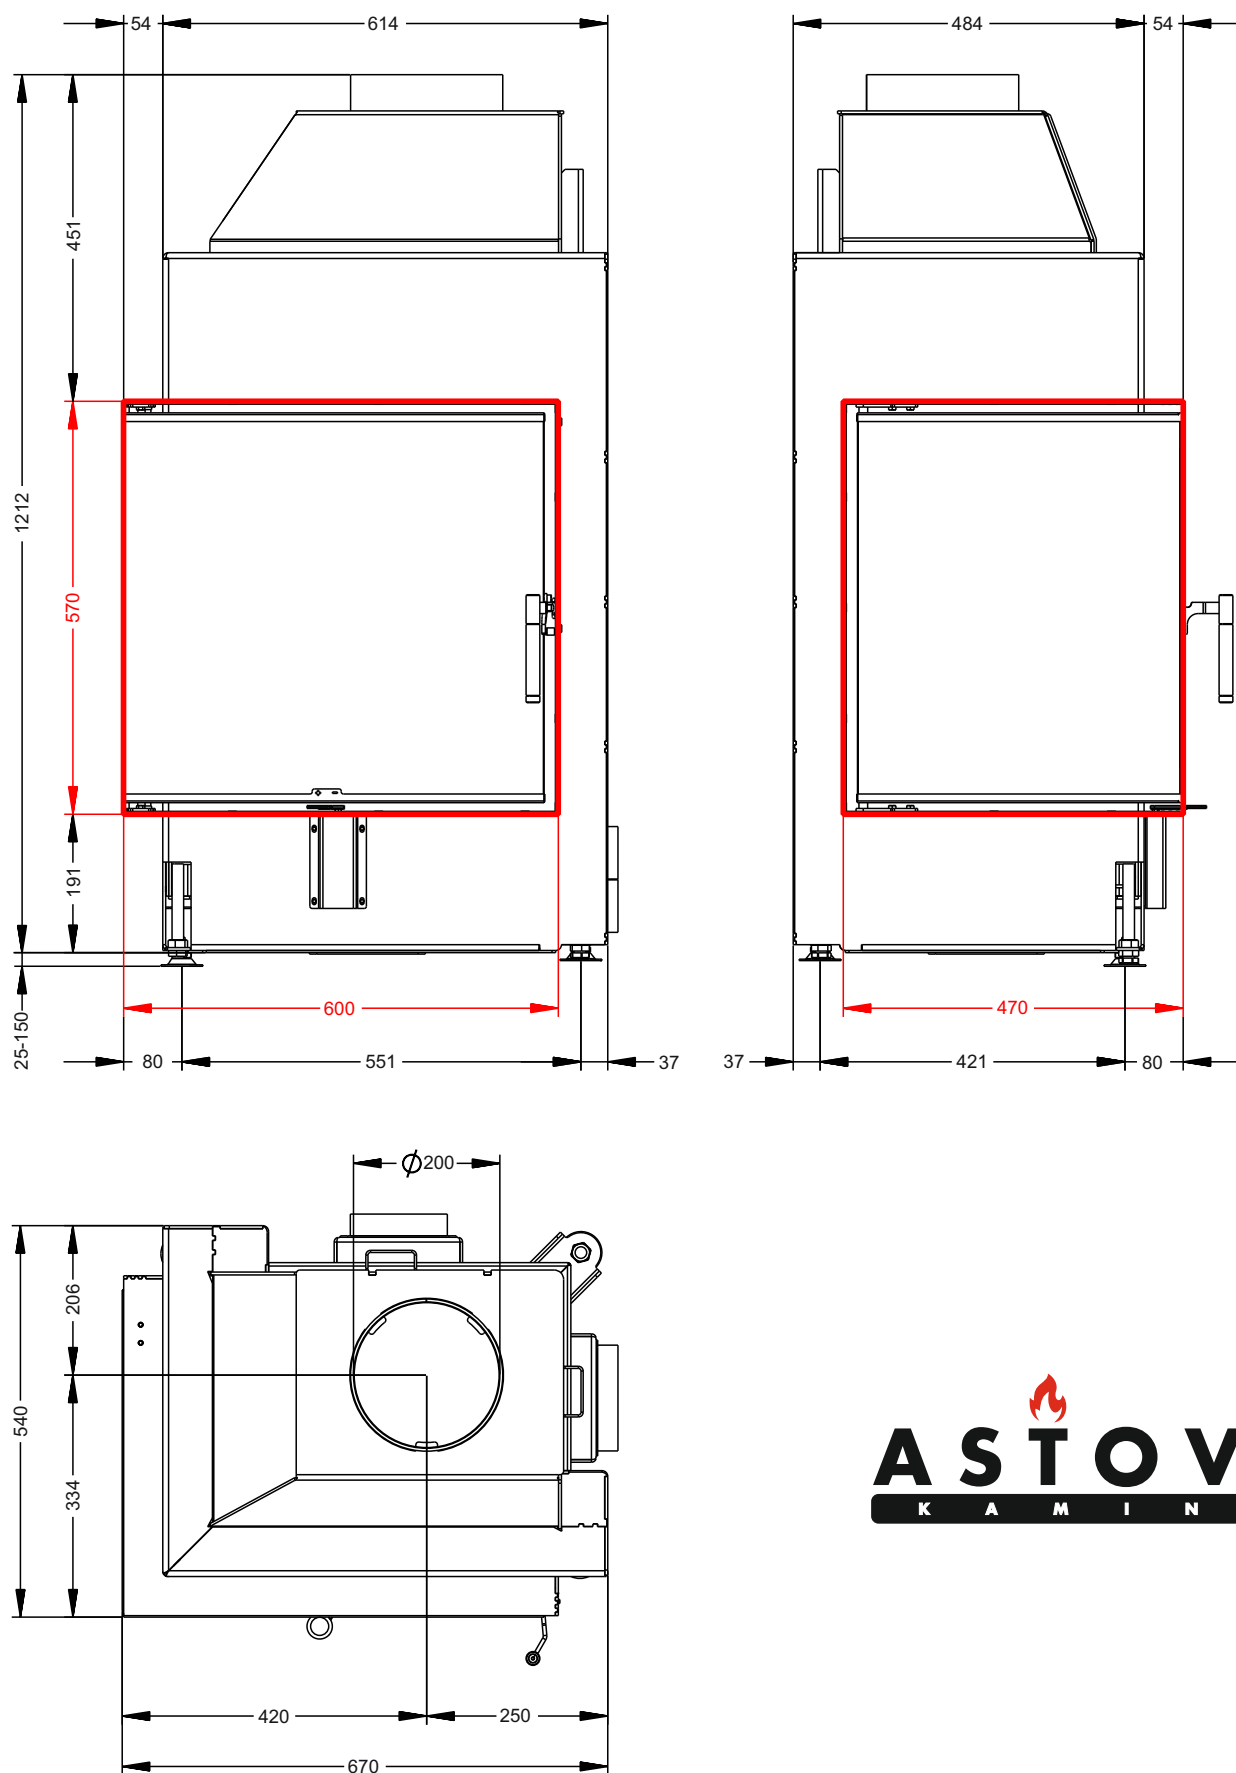

**ASTOV**  
K A M I N

